




ASMU

ALUMINIUMPROFIL-SCHEIBENLEUCHE
ALUMINIUM PROFILED EDGE LUMINAIRE



- Aluminiumprofil silber oder weiß
- 22m Erkennungsweite
- komplettes Piktogrammset (ISO 7010)
- IP40
- LED Leuchtmittel
- Universalmontage
- -5° bis +40°C

- *Aluminium profiled housing, silver or white*
- *22m viewing distance*
- *Complete set of pictographs (ISO 7010)*
- *IP40*
- *LED illuminant*
- *Universal mounting*
- *-5° bis +40°C*











Innovative Aluminium LED Scheibenleuchte für Universalmontage durch Multifunktionalen Leuchtenkörper (Wand/Decke). Geeignet für Dauer- oder Bereitschaftsschaltung. Planungssicherheit durch werkzeuglosen, variablen Einsatz der Piktogramme vor Ort. Piktogrammset (links, rechts, unten, oben) standardmäßig im Lieferumfang enthalten. Aluminiumprofil-Scheibenleuchte nach DIN EN60598-1, DIN EN 60598-2-22 und DIN EN 1838.

Innovative aluminum multifunctional edge LED luminaire for universal mounting (wall/ceiling). Applicable for maintained or non-maintained operation mode. Improved reliability through easy to install universal use of pictograms. Pictogram set (left, right, straight up and down) included. Signs according to EN 60598-1, EN 60598-2-22 and EN 1838 norms.



ASMU


ALUMINIUMPROFIL-SCHEIBENLEUCHE ALUMINIUM PROFILED EDGE LUMINAIRE

Ausführung Version	Bestellnummern nach Montageart Order numbers acc. to mounting Universal	Autonomiezeit Operating Time	max. Leistung max. consumption	Batterie Battery	
Einzelbatterieleuchten Self-contained luminaires					
LED, 3h, 230V AC	ASMU003 *	3 h	3,1 W	4,8V / 0,5Ah NiMH	
Einzelbatterieleuchten mit Selbsttestfunktion Self-contained luminaires with SelfControl module					
LED, 3h, 230V AC	ASMU003SC *	3 h	3,1 W	4,8V / 0,5Ah NiMH	
LED, 3h, 230V AC	ASMU013SC *		4,6 W	3,2V / 0,57Ah LiFePO4	
LED, 8h, 230V AC	ASMU018SC *		4,6 W	3,2V / 3,0 Ah LiFePO4	
Einzelbatterieleuchten mit Wireless Professional Modul SelfContained luminaires with Wireless Professional module					
LED, 1h, 230V AC	ASMU001WL *	1 h	3,6 W	4,8V / 0,5Ah NiMH	
LED, 1h, 230V AC	ASMU011WL *		5,3 W	3,2V / 3,0 Ah LiFePO4	
LED, 3h, 230V AC	ASMU013WL *		5,3 W	3,2V / 3,0 Ah LiFePO4	
LED, 8h, 230V AC	ASMU018WL *	8 h	5,3 W	3,2V / 3,0 Ah LiFePO4	
Leuchten für Zentralanlagen AC/DC inkl. Überwachungsbaustein Luminaires for central power systems AC/DC incl. monitoring module					
LED, 230V AC/DC	ASMU019ML *	ZBA	3,15 W		 


*) Standard: silber / silver | -W: weiß / white



Einzelbatterie-Version für Wireless Basic in Vorbereitung.
Self-contained version for Wireless Basic in development.




Maße ASMU
Dimensions ASMU

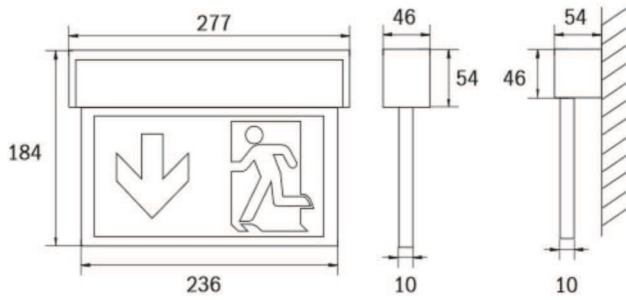

Alle Maßangaben in mm
 All dimensions in mm

Bohrabstände ASMU
Drilling distances ASMU

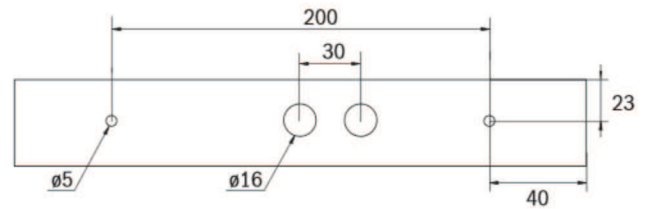

Zubehör / Accessories

