



**FMW**

ZINK-DRUCKGUSS RETTUNGSZEICHENLEUCHE  
*ZINC DIE-CAST EXIT SIGN*



- Zink Druckguss, weiß oder anthrazit
- LED
- IP65
- Wandmontage
- Temperaturbereiche: -5°C bis +40°C
- Zinc die-cast, white or anthracite
- LED
- IP65
- Wall mounted
- Permissible Temperatures: -5°C to +40°C

Robuste Wand-Aufbauleuchte aus Zink-Druckguss zur Ausleuchtung der Flucht- und Rettungswege nach DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 und DIN EN 1838.

Robust wall-mounted Zinc die-cast luminaire for the lighting of escape and rescue routes according to DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 and EN 1838. Appealing design with concealed screws.


Ansprechendes Design durch verdeckte Verschraubung. Erhältlich als ZBA- oder LED-Einzelbatterie-Leuchte.

Available for central power systems or as LED-self-contained emergency luminaire.


Ausführung Version	Bestellnummern nach Montageart Order numbers acc. to mounting Wand   Wall	Autonomiezeit Operating Time	max. Leistung max. consumption	Batterie Battery	
<b>Einzelbatterieleuchten mit Selbsttestfunktion   Self-contained luminaires with SelfControl module</b>					
LED, 3h, 230V AC	FMW003SC	3 h	4,2 W	4,8V/2,0Ah NiMH	
LED, 8h, 230V AC	FMW008SC	8 h	4,2 W	4,8V/2,0Ah NiMH	
<b>Leuchten für Zentralanlagen AC/DC inkl. Überwachungsbaustein   Luminaires for central power systems AC/DC incl. monitoring module</b>					
LED, 230V AC/DC	FMW009ML	ZBA	4,5 W		

\*) Standard: weiß / white | -AZ: anthrazit / anthracite

#### Maße und Bohrabstände Dimensions and drilling distances

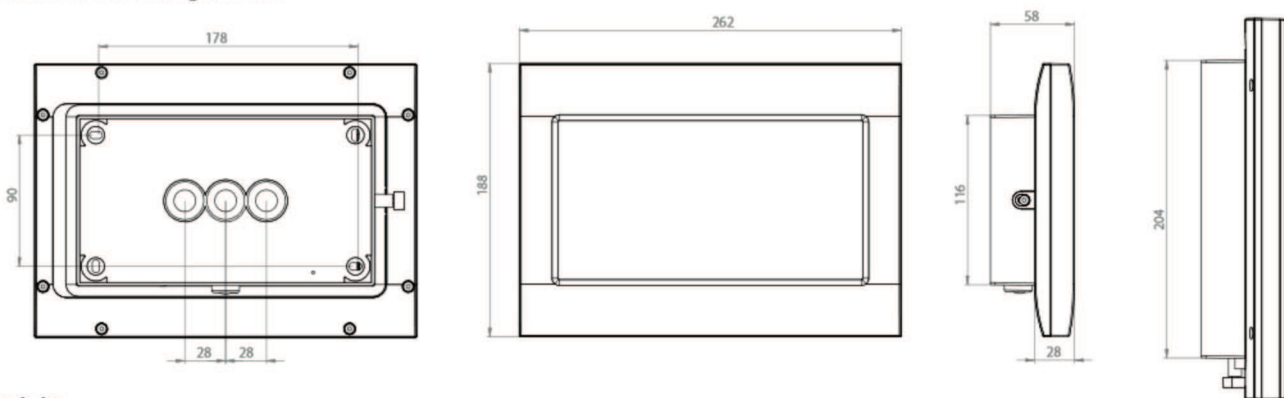

#### Zubehör Accessories

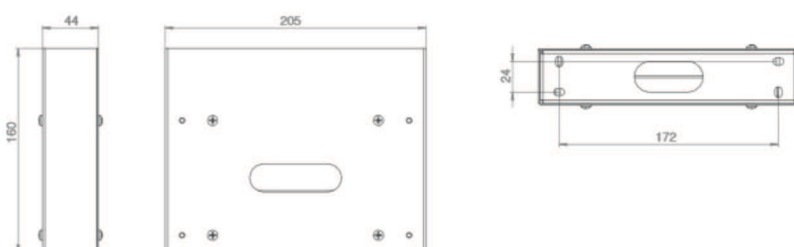

FMDA - Deckenadapter  
FMDA - Ceiling mounted adapter

Alle Maßangaben in mm  
All dimensions in mm