

LX/LS Aluminiumprofil-Leuchte

Aluminium profiled luminaire







- Aluminiumgehäuse
- 34m (LX) bzw. 56m (LS) Erkennungsweite
- komplettes Piktogrammset als Einsteckfolie
- IP40
- LED Leuchtmittel
- Erhältlich für Wand- oder Deckenmontage
- -5° bis +40°C

- Aluminium case
- 34m (LX) or 56m (LS) viewing distance
- complete set of pictographs
- IP40
- LED illuminant
- Available for wall or ceiling mounting

Aluminiumprofil-Leuchte nach DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 und DIN EN 1838 zur Kennzeichnung der Flucht- und Rettungswege. Für ein- oder zweiseitige Beschriftung. Erhältlich als EVG- oder LED-Einzelbatterie-Leuchte.


Aluminium profiled luminaire according to DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 and EN 1838 for the marking of escape and rescue routes. For single or double sided labeling. Available for central power systems or as LED-self-contained emergency luminaire.

Ausführung Version	Bestellnummern nach Montageart Order numbers acc. to mounting		Leuchtmittel Illuminant	
	Wand wall	Decke ceiling		
Leuchten für Zentralanlagen AC/DC Luminaires for central power systems AC/DC				
LED, 230V AC/DC	LXW 019	LXD 019	LED 3W	
LED, 230V AC/DC	LSW 019	LSD 019	LED 3W	
8W, 230V AC/DC	LXW 818	LXD 818	8W LL	
13W, 230V AC/DC	LSW 148	LSD 148	13W LL	
Leuchten für Zentralanlagen AC/DC inkl. Überwachungsbaustein Luminaires for central power systems AC/DC incl. monitoring module				
LED, 230V AC/DC	LXW 019ML	LXD 019ML	LED 3W	
LED, 230V AC/DC	LSW 019ML	LSD 019ML	LED 6W	
8W, 230V AC/DC	LXW 818ML	LXD 818ML	8W LL	
13W, 230V AC/DC	LSW 148ML	LSD 148ML	13W LL	




Ausführung Version	Bestellnummern nach Montageart Order numbers acc. to mounting		Überbrückungszeit Operating Time	Leuchtmittel Illuminant	Batterie Battery	
	Wand wall	Decke ceiling				
Einzelbatterieleuchten Self-contained luminaires						
LED, 230V AC, 3h	LXW 013	LXD 013	3h	LED	4,8V/2,0Ah	
LED, 230V AC, 8h	LXW 018	LXD 018	8h	LED	9,6V/2,0Ah	
LED, 230V AC, 3h	LSW 013	LSD 013	3h	LED	2x 4,8V/2,0Ah	
Einzelbatterieleuchten mit Selbsttestfunktion Self-contained luminaires with SelfControl module						
LED, 230V AC, 3h	LXW 013SC	LXD 013SC	3h	LED	4,8V/2,0Ah	
LED, 230V AC, 8h	LXW 018SC	LXD 018SC	8h	LED	9,6V/2,0Ah	
LED, 230V AC, 3h	LSW 013SC	LSD 013SC	3h	LED	2x 4,8V/2,0Ah	
Einzelbatterieleuchten mit WirelessControl Modul Self-contained luminaires with WirelessControl module						
LED, 230V AC, 3h	LXW 013WL	LXD 013WL	3h	LED	12V/0,8Ah	


Maße LX Decke
Dimensions LX ceiling

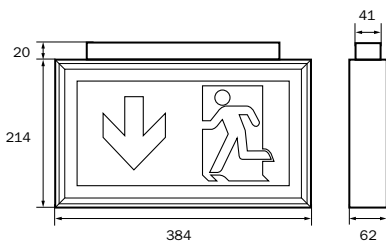


Maße LS Decke
Dimensions LS ceiling

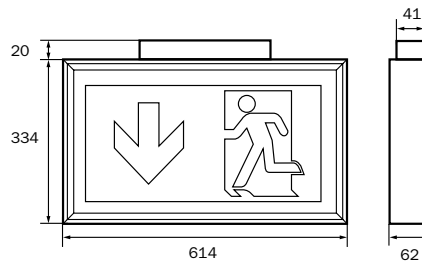


Maße LX Wand
Dimensions LX wall

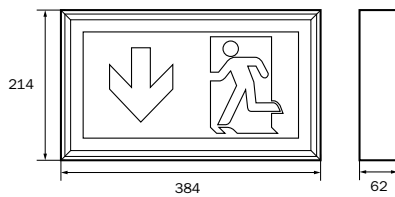

Maße LS Wand
Dimensions LS wall

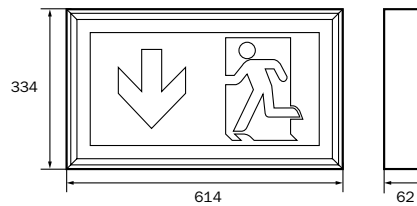

Optionen und Zubehör
Options and Accessories



*) Rettungszeichenleuchten sollten für eine eindeutige Erkennbarkeit nicht höher als 20° über der horizontalen Blickrichtung montiert sein.
For a clear identification exit signs should be mounted not higher than 20° above the horizontal line of sight.