

MMW / MMD

METALL-GEHÄUSELEUCHTEN
METAL HOUSING LUMINAIRES



- Zink Druckguss Gehäuse
- 22m Erkennungsweite
- komplettes Piktogrammset (ISO 7010)
- IP40
- LED Leuchtmittel
- Wand- oder Deckenmontage
- -5° bis +40°C

- Zinc die-cast housing
- 22m viewing distance
- Complete set of pictographs (ISO 7010)
- IP40
- LED illuminant
- Wall- or ceiling mounting
- -5° to +40°C

Die Vorteile der LED vereinigt mit einer kompakten Bauform führen zu einer Leuchte in modernem Design. Das hochwertige schlanke Gehäuses besteht aus Zink-Druckguß. Planungssicherheit erhalten Sie durch variablen Einsatz der Piktogramme vor Ort.


LED-Rettungszeichenleuchte nach DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22, DIN EN ISO 7010 und DIN EN 1838.

Optional mit DUO-LED für zusätzlichen Lichtaustritt nach unten.

The advantages of the LED combined with the compact shape come together to a modern design. The high quality slim body is made from zinc-aluminium die-cast. You get planning security with variable use of pictographs changeable without tools on site.





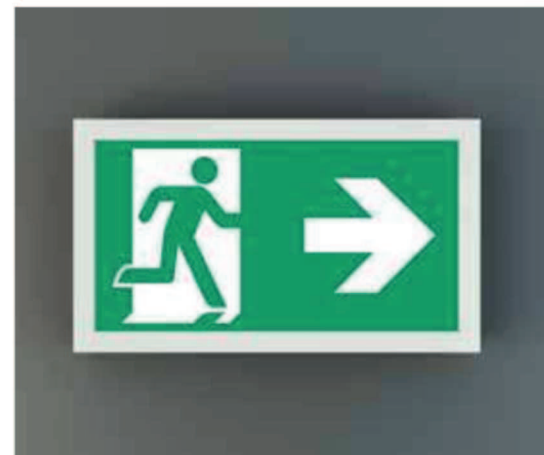







LED escape route luminaire in accordance with DIN EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN ISO 7010 and DIN EN 1838.

Optional with DUO-LED for additional light output downwards.




MMW / MMD

METALL-GEHÄUSELEUCHTEN METAL HOUSING LUMINAIRES

Ausführung Version	Bestellnummern nach Montageart Order numbers acc. to mounting		Autonomiezeit Operating Time	max. Leistung max. consumption	Batterie Battery	
	Decke ceiling	Wand wall				
Einzelbatterieleuchten mit Selbsttestfunktion Self-contained luminaires with SelfControl module						
LED, 3h, 230V AC		MMW003SC *	3 h	4,2 W	4,8V/2,0Ah NiMH	
LED, 3h, 230V AC	MMD003SC *		3 h	7,4 W	4,8V/2,0Ah NiMH	
LED, 8h, 230V AC		MMW008SC *	8 h	4,2 W	4,8V/2,0Ah NiMH	
LED, 8h, 230V AC	MMD008SC *		8 h	7,4 W	4,8V/2,0Ah NiMH	
Leuchten für Zentralanlagen AC/DC Luminaires for central power systems AC/DC						
LED, 230V AC/DC	MMD009 *		ZBA	3,5 W		
LED, 230V AC/DC		MMW009 *	ZBA	2,5 W		
Leuchten für Zentralanlagen AC/DC inkl. Überwachungsbaustein Luminaires for central power systems AC/DC incl. monitoring module						
LED, 230V AC/DC		MMW009ML *	ZBA	3,4 W		 
LED, 230V AC/DC	MMD009ML *		ZBA	5,15 W		 
DUO-LED, 230V AC/DC	MMDT009ML *		ZBA	5,5 W		 
DUO-LED, 230V AC/DC		MMWT009ML *	ZBA	4,5 W		 

*) Standard: weiß / white | -AZ: anthrazit / anthracite

Maße MM Wandmontage Dimensions MM wall mounted

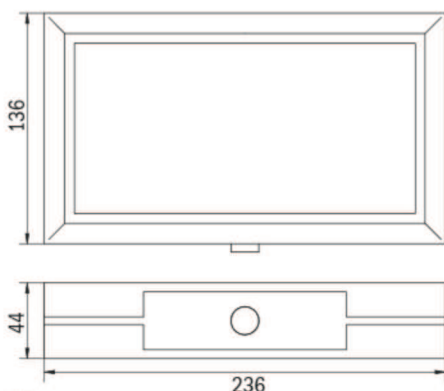


Zubehör Accessories



Bei Montage mit Seilabhängung oder Pendel reduziert sich die Schutzart auf IP20.
When mounting with cord suspension or pendulum the protection class is reduced to IP20.

Maße MM Deckenmontage Dimensions MM ceiling mounted

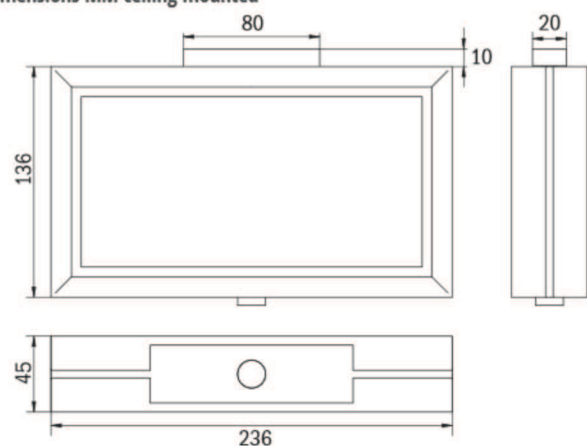

Alle Maßangaben in mm
All dimensions in mm

IP40

