


WAF

FLUCHTWEGBELEUCHTUNG
EMERGENCY ROUTE LIGHTING



- Zink-Druckguss, weiß oder anthrazit
- IP40
- Wandaufbaumontage
- -10° bis +40°C
- Zinc die-cast, white or anthracite
- IP40
- Surface wall mounting
- -10° up to +40°C

LED-Sicherheitsleuchte zum Wandaufbau zur Ausleuchtung der Flucht- und Rettungswege nach DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 und DIN EN 1838.


LED emergency luminaire for surface wall mounting for the lighting of escape and rescue routes according to DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 and DIN EN 1838.

Die dezente Wandleuchte kommt zum Einsatz, wenn eine Einbaumontage der WEF oder WER-Leuchten nicht möglich ist.

The discreet luminaire is the perfect solution if a recessed mounting of a WEF or WER luminaire is not possible.


Ausführung Version	Bestellnummern nach Farbe Order numbers acc. to colour		Autonomiezeit Operating Time	max. Leistung max. consumption	Batterie Battery	
	weiß white	anthrazit anthracite				
Einzelbatterieleuchten mit Selbsttestfunktion Self-contained luminaires with Self-Control module						
LED, 3h, 230V AC	WAF023SC	WAF023SC-AZ	3 h	5 W - 290 lm	4,8V/2,0Ah NiMH	
Leuchten für Zentralanlagen AC/DC Luminaires for central power systems AC/DC						
LED, 230V AC/DC	WAF029	WAF029-AZ	ZBA	3,9 W - 420 lm		
Leuchten für Zentralanlagen AC/DC inkl. Überwachungsbaustein Luminaires for central power systems AC/DC incl. monitoring module						
LED, 230V AC/DC	WAF029ML	WAF029ML-AZ	ZBA	4,5 W - 420 lm		

WAF Abmessungen WAF Dimensions

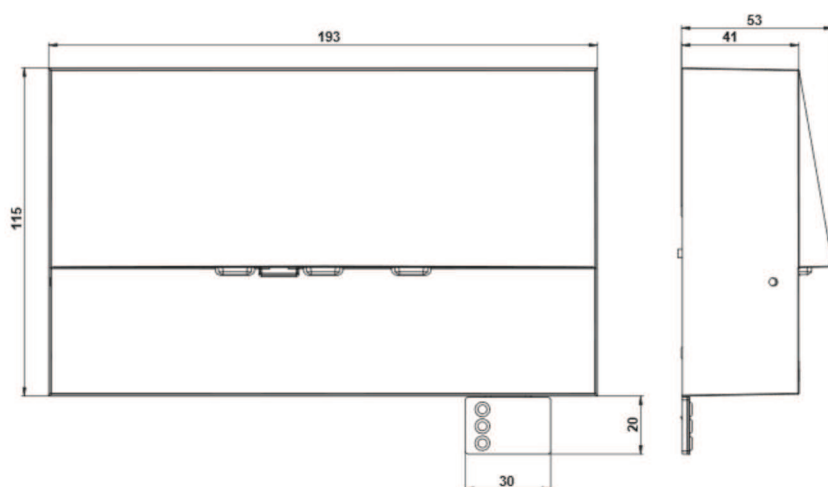


Alle Maßangaben in mm
All dimensions in mm

WAF Lichtverteilung WAF Illumination

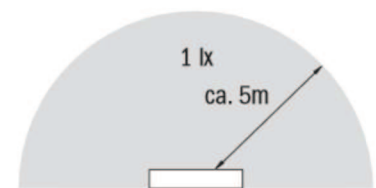

Montagehöhe 2,2m
Mounting height 2.2m

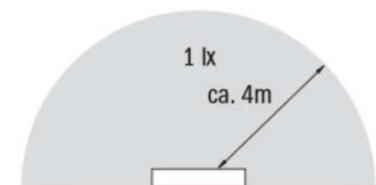

Montagehöhe 0,5m
Mounting height 0.5m