



WER

FLUCHTWEGBELEUCHTUNG
EMERGENCY ROUTE LIGHTING



- Zink-Druckguss, weiß oder anthrazit
- IP20
- Wandeinbaumontage
- -10° bis +40°C

- Zinc die-cast, white or anthracite
- IP20
- Recessed wall mounting
- -10° up to +40°C

LED-Sicherheitsleuchte zum Wandeinbau zur Ausleuchtung der Flucht- und Rettungswege nach DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 und DIN EN 1838.

LED emergency luminaire for wall installation for the lighting of escape and rescue routes according to DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 and DIN EN 1838.


Die dezente Wandeinbauleuchte ist für die Montage in konventionellen Dosen vorgesehen. Der Montagerahmen kann an der Dose ausgerichtet werden. Die Zink-Aluminium-Blende wird ohne von außen sichtbare Befestigung arretiert. Durch die in der Linse eingebrachte Status LED wird die Harmonie des Gehäuses nicht unterbrochen.

The discreet recessed luminaire is designed for installation in conventional jacks. The mounting frame can be aligned with the jack. The zinc-aluminum cover is locked without externally visible fastening. Through the status LED incorporated in the lens the harmony of the housing is not interrupted.




Ausführung Version	Bestellnummern nach Farbe Order numbers acc. to colour		Autonomiezeit Operating time	max. Leistung max. consumption	Batterie Battery	
	weiß / white	anthrazit / anthracite				
Einzelbatterieleuchten mit Selbsttestfunktion Self-contained luminaires with Self-Control module						
LED, 3h, 230V AC	WER023SC *	WER023SC-AZ *	3 h	3,1 W - 140 lm	4,8V/2,0Ah NiMH	
LED, 8h, 230V AC	WER028SC *	WER028SC-AZ *	8 h	3,1 W - 140 lm	4,8V/2,0Ah NiMH	
Einzelbatterieleuchten mit Wireless Professional Modul Self-contained luminaires with Wireless Professional module						
LED, 1h, 230V AC	WER021WL *	WER021WL-AZ *	1 h	5,6 W - 140 lm	4,8V/2,0Ah NiMH	
LED, 3h, 230V AC	WER023WL *	WER023WL-AZ *	3 h	5,6 W - 140 lm	4,8V/2,0Ah NiMH	
Leuchten für Zentralanlagen AC/DC inkl. Überwachungsbaustein Luminaires for central power systems AC/DC incl. monitoring module						
LED, 230V AC/DC	WER029ML	WER029ML-AZ	ZBA	2,1 W - 140 lm		

WER Abmessungen WER Dimensions

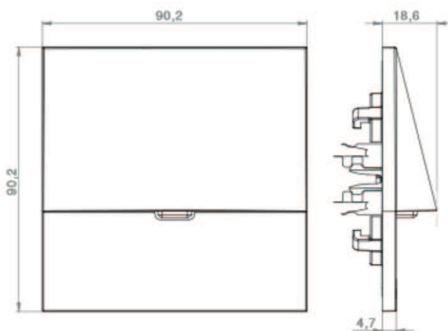


Alle Maßangaben in mm
All dimensions in mm



Elektronik-Box für Einzelbatterieleuchten Electronics Box for self-contained luminaires

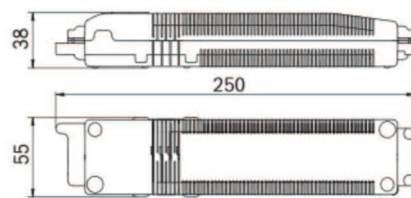

WER 029ML Einbaudose WER 029ML Installation jack



WER Lichtverteilung WER Illumination



*) Lieferung mit UH1-Gehäuse. Inhalt übersteigt gegebenenfalls das Volumen der Einbaudose.
Delivered with 1 UH-housing. Content may exceed the volume of the socket.