





- Aluminiumprofil
- 14m (RI), 22m (RM) oder 30m (RX) Erkennungsweite
- komplettes Piktogrammset als Einsteckfolie
- IP40
- LED Leuchtmittel
- Universalmontage
- -5° bis +40°C

- Aluminium profiled housing
- 14m (RI), 22m (RM) or 30m (RX) viewing distance
- complete set of pictographs
- IP40
- LED illuminant
- Universal mounting
- -5° up to +40°C



Formschöne Scheibenleuchte mit schwenkbarem Gehäuse nach DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 und DIN EN 1838 zur Kennzeichnung der Flucht- und Rettungswege. Für ein- oder zweiseitige Beschriftung. Erhältlich als EVG- oder LED-Einzelbatterie-Leuchte.


Elegant edge luminaire with swiveling body according to DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 and EN 1838 for the marking of escape and rescue routes. For single or double sided labeling. Available for central power systems or as LED-self-contained emergency luminaire.

Ausführung Version	Bestellnummern nach Montageart Order numbers acc. to mounting	Leuchtmittel Illuminant
<b>Universalmontage Universal mounting</b>		
<b>Leuchten für Zentralanlagen AC/DC   Luminaires for central power systems AC/DC</b>		
LED, 230V AC/DC	RIU 009	LED 1,5W
LED, 230V AC/DC	RMU 009	LED 2W
LED, 230V AC/DC	R XU 009	LED 2W
<b>Leuchten für Zentralanlagen AC/DC inkl. Überwachungsbaustein   Luminaires for central power systems AC/DC incl. monitoring module</b>		
LED, 230V AC/DC	RMU 009ML	LED 2W 
LED, 230V AC/DC	R XU 009ML	LED 2W 




Ausführung Version	Bestellnummern nach Montageart Order numbers acc. to mounting	Überbrückungszeit Operating Time	Leuchtmittel Illuminant	Batterie Battery	
<b>Universalmontage Universal mounting</b>					
<b>Einzelbatterieleuchten   Self-contained luminaires</b>					
LED, 230V AC, 3h	RIU 003	3h	LED	4,8V/2,0Ah	
LED, 230V AC, 3h	RMU 003	3h	LED	4,8V/2,0Ah	
LED, 230V AC, 3h	R XU 003	3h	LED	4,8V/2,0Ah	
<b>Einzelbatterieleuchten mit Selbsttestfunktion   Self-contained luminaires with SelfControl module</b>					
LED, 230V AC, 3h	RIU 003SC	3h	LED	4,8V/2,0Ah	
LED, 230V AC, 3h	RMU 003SC	3h	LED	4,8V/2,0Ah	
LED, 230V AC, 3h	R XU 003SC	3h	LED	4,8V/2,0Ah	
<b>Einzelbatterieleuchten mit WirelessControl Modul   Self-contained luminaires with WirelessControl module</b>					
LED, 230V AC, 3h	RMU 003WL	3h	LED	4,8V/2,0Ah	
LED, 230V AC, 3h	R XU 003WL	3h	LED	4,8V/2,0Ah	


**Maße RI  
Dimensions RI**

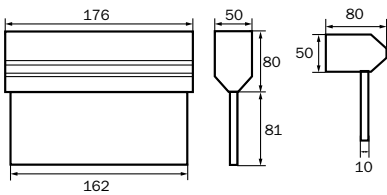


**Bohrabstände RI  
Drilling distances RI**

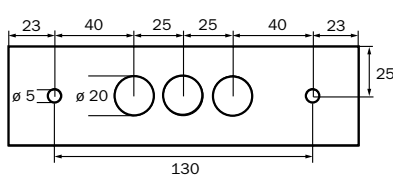


**Maße RM  
Dimensions RM**

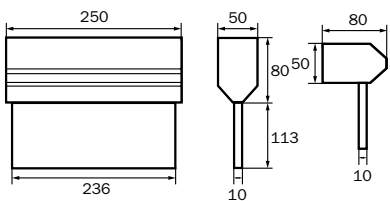


**Bohrabstände RM  
Drilling distances RM**

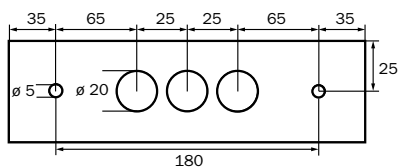


**Einbaurahmen für RME  
Recessed frame for RME**

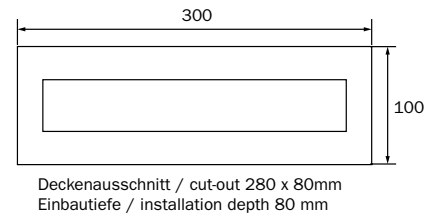


**Maße RX  
Dimensions RX**

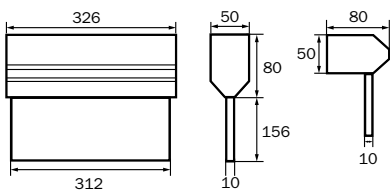

**Bohrabstände RX  
Drilling distances RX**

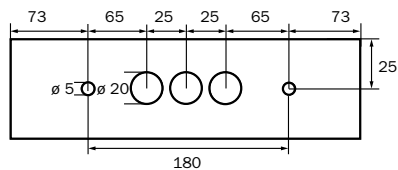

**Einbaurahmen für RXE  
Recessed frame for RXE**

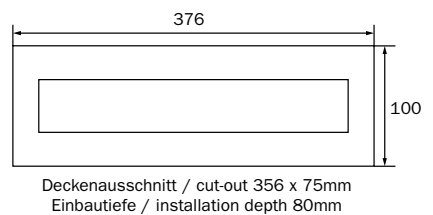

**Optionen und Zubehör  
Options and Accessories**



\*\* nicht für RI | not suitable for RI  
\*\*\* nicht für RX | not suitable for RX

\* Rettungszeichenleuchten sollten für eine eindeutige Erkennbarkeit nicht höher als 20° über der horizontalen Blickrichtung montiert sein.  
For a clear identification exit signs should be mounted not higher than 20° above the horizontal line of sight.